




INOXIDABLES VICTORIA

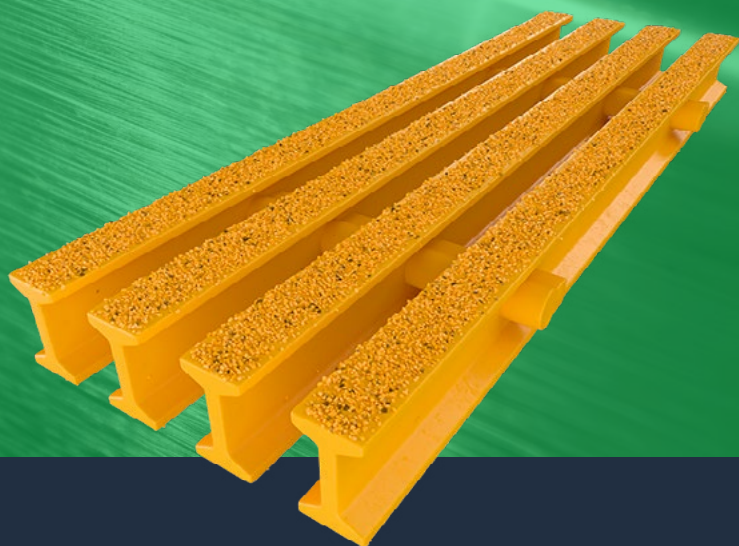

REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

Rejillas

FDA

ASME
SETTING THE STANDARD

ASTM
ASTM INTERNATIONAL



Ver producto en línea

✉ info@inoxidablesvictoria.com

☎ 55 2601 4036

🌐 inoxidablesvictoria.com

REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO



Industrias

Entramado plástico fabricado con distintas resinas reforzadas con fibra de vidrio, las cuales presentan gran capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Solución ligera y antideslizante para aplicaciones de alta exigencia, manteniendo en todo momento la integridad de instalaciones y usuarios.

Asimismo, tiene un notable desempeño frente al fuego, así como una protección eficiente contra los rayos UV y la electricidad, siendo ideal para numerosos sectores industriales, así como para el ámbito comercial, infraestructura, recreación y otros que exigen un estupendo rendimiento, estética y seguridad.



Alimentaria



Comercial



Industrial



Agropecuaria



Construcción



Infraestructura



Diseño
urbano



Recreación

TIPOS DE RESINA

POLIÉSTER ISOFTÁLICA

Características



Bajo índice de propagación de la llama (25)



Mediana capacidad de carga



Resistencia moderada a elementos corrosivos

EPÓXICA VINILÉSTER

Características



Bajo índice de propagación de la llama (25)



Resistencia fiable a ambientes ácidos y alcalinos.

FENÓLICA

Características



Propagación extremadamente baja de la llama (10)



Propagación muy baja de la llama (15)



Índice de humo de 400 (sin pintar)



Índice de humo de 450 (pintado, recubrimiento UV)




Idónea para la industria marítima

Colores



Amarillo tráfico



Gris Oxford

Superficie



Lisa



Antiderrapante

MEDIDAS DISPONIBLES

- » **Presentaciones:** Pultruida y Moldeada
- » **Modelos de rejilla pultruida:** RGI4010, RGI4015, RGI6010 y RGI6015
- » **Modelos de rejilla moldeada:** RGM-1", RGM-1.5" y RG-MICRO-MESH
- » **Colores estándar:** amarillo tráfico y gris Oxford
- » **Superficies:** lisa y antiderrapante
- » **Medidas estándar de rejilla pultruida:** 1 x 3.05 m, 1 x 6.10 m, 1.22 x 3.66 m y 1.22 x 6.10 m
- » **Medidas estándar de rejilla moldeada:** 0.91 x 3.05 m, 1 x 3.05 m, 1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.05 y 1.22 x 3.66 m

Presentación	Modelo	Medida estándar	Peso	Color estándar	
Pultruida	RGI4010	1 m x 3.05 m 1 m x 6.10 m 1.22 m x 3.66 m 1.22 m x 6.10 m	±16.65 kg por m² de rejilla lisa ±17.25 kg por m² de rejilla antiderrapante	Amarillo tráfico Gris Oxford	
Pultruida	RGI4015				
Pultruida	RGI6010				
Pultruida	RGI6015				
Moldeada	RGM-1"	1.22 m x 3.66 m	+45 kg por módulo de rejilla lisa +10.07 kg por m² de rejilla lisa +48 kg por módulo de rejilla antiderrapante +10.74 kg por m² de rejilla antiderrapante		
Moldeada	RGM-1.5"				
Moldeada	RGM-1.5"	1.22 m x 3.66 m	+71 kg por módulo de rejilla lisa +15.90 kg por m² de rejilla lisa +74 kg por módulo de rejilla antiderrapante +16.57 kg por m² de rejilla antiderrapante		
Moldeada	RGM-1.5"				
Moldeada	RG-MICRO-MESH	0.91 m x 3.05 m 1 m x 3.05 m 1.22 m x 2.44 m 1.22 m x 3.05 m 1.22 m x 3.66 m	±20.27 kg por m²		

Ventajas y beneficios



» Aplicaciones resistentes

Resistencia mecánica y a la corrosión; vida útil excepcional.

» Facilidad de trabajo

Materiales plásticos de gran ligereza y superficie suave.

» Apariencia estética

Apariencia moderna, higiénica y agradable en cada aplicación.

» Resistencia térmica

Productos con baja conducción de calor y protección contra rayos UV.

» Seguridad

Solución antideslizante con aislamiento eléctrico y retardante de flama.

INOXIDABLES VICTORIA



INOXIDABLES VICTORIA



Nuestra Red de **DISTRIBUCIÓN** »

Envíos confiables a toda la república.

Estado de México, Ciudad de México, Veracruz,
Puebla, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Morelos,
Guanajuato, Nuevo León.



inoxidablesvictoria.com



55 2601 4036



info@inoxidablesvictoria.com



@inoxidablesvictoria